



- 1/3" Super HAD CCD II
- Full D1, 0.05Lux@F1.2
- 内建动态降噪及频闪抑制
- 彩色模式自动切换为黑白模式
- 机械式红外线滤光片 (ICR)
- H.264, MPEG4, M-JPEG 三压缩格式编码
- 9 组影像流模式同时输出
- 双向语音
- 支援移动电话播放标准:3GPP
- 高达10个位移侦测区域
- 支援DDNS 和 PPPoE
- 支援IEEE 802.3af PoE 供电标准



移动式滤光片 (ICR)

1/3" CCD

4CIF

9 Stream Profiles

Two Way Audio

DC IRIS

Support PoE




0.15 Lux

ICR SNC-1010MDN

产品规格

影像	影像感应器	1/3" Super HAD CCD II	
	影像总像素 (解析度)	Full D1	
	视频模式 (解析度)	9组影音流: H.264:(D1 / CIF / QCIF); MPEG4:(D1 / CIF / QCIF); M-JPEG:(D1 / CIF / QCIF)	
	压缩格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	视频张数 (帧)	Up to 30 fps for All Profiles	
	最低照度	0.05Lux@F1.2	
	宽动态范围	无	
	影像输出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)	
	信噪比	50dB以上 (自动增益关闭)	
	红外线滤光片 (ICR)	自动切换 (可调整照度)	
	红外线灯; 照射距离	可搭配红外线使用	
	功能	OSD选单 (菜单)	可透过浏览器设定
数位日夜模式		彩色 / 自动	
电子快门		1/50(60)~1/100,000 秒	
自动白平衡		自动 / 手动	
频闪抑制		开 / 关	
数位降噪 (数字降噪)		2D	
语言		繁体中文 / 简体中文 / 德文 / 日文 / 法文 / 捷克文 / 葡萄牙 / 波兰文 / 俄文 / 英文	
影像设定		数位降噪 / 明暗 / 锐利 / 对比	
移动侦测; 隐私遮挡		可设定10个位移侦测区, 并可调整大小及灵敏度	
移动触发		智慧型动作侦测和外部讯号侦测	
日期时间显示		有	
网路		通讯协议	无
	浏览器	微软IE 6.0 版本以上	
	以太网接口	10/100M 自动侦测	
	传输能力(Bit Rate)	64 up to 4,096 Kbps	
	支援通讯协议	3GPP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SAMBA	
	影像传输	Streaming Simultaneously, TCP or HTTP, M-JPEG Streaming Over HTTP, Supports 3GPP Mobile Surveillance, Controllable Frame Rate and Bandwidth, Constant and Variable Bit Rate (H.264 / MPEG4)	
	音频传输	支援双向语音; RTSP:G.711 64kbps, G.726 32kbps 3GPP:AMR	
	用户限制	最高可容纳20名使用者	
	用户权限	ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
	报警联动	File Upload via FTP and Email, Notification via Email, HTTP, TCP, External Digital Output Activation, Go to PTZ Preset Position	
	一般	连接器类型	BNC (Composite Video Out) / DI&DO, RS485 / Phone Jack (Audio In and Out) / DC Power Jack / RJ45/PoE
		自动光圈模式; 转接头	直流驱动光圈; D4 接头
镜头接口		CS / C 型 (需搭配转接环)	
镜头, 水平视角		请参阅镜头配件	
防水等级		无	
防暴等级		无	
电源供应; 功率消耗		12Vdc / PoE; 6.5W	
操作温度; 储存温度		-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C	
操作湿度; 储存湿度		最大值: RH80%; RH90%	
外观尺寸		62(W)x56(H)x120(L)mm	
净重量		350g	
配件选购		镜头:SHV-IR2812DAI, SHV-IR3085DAI, SHV-IR7550DAI; 支架:MTB-101	

尺寸

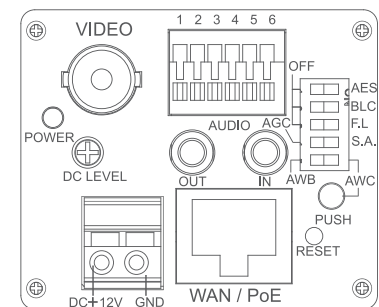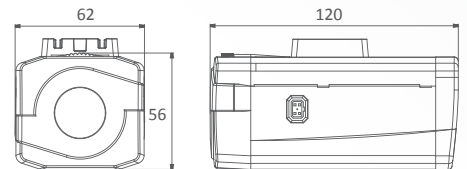

UNIT : mm / TOL : ±0.5

*Subject to change without notice