

SHANY

1.0 百萬像素 槍型網路攝像機

開發中

SNC-2110

- 1/4" 1.0 百萬像素 Progressive CMOS sensor
- 彩色:0.2Lux@F1.4, 黑白:0.05Lux@F1.4
- H.264, MPEG-4, M-JPEG 三種壓縮格式編碼
- 影像最高解析度:1280x720P@30fps
- 支援 H.264 高動態編碼器
- 支援 2D/3D 數位降噪 & 感度提升
- DC12V & PoE (802.3af) 雙重供電設計 (PoE選配)
- 同時支援 ONVIF 和 PSIA


產品規格

影像	影像感應器	1/4" 1.0 百萬像素 Progressive CMOS Sensor	
	影像最高解析度	1280x720P@30fps	
	支援解析度	1280x720, 720x480	
	壓縮格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	影像速率 (張/秒)	1280x720P@30fps, 720x480P@30fps	
	最低照度	彩色:0.2Lux@F1.4, 黑白:0.05Lux@F1.4	
	信噪比	More than 50dB (自動增益關閉)	
	影像輸出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC) or YPbPr	
	紅外線濾光片 (ICR)	無	
	紅外線燈; 照射距離	無	
功能	選單 (菜單)	可透過瀏覽器設定	
	數位日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白	
	自動電子快門	自動:1/60 到 1/2,000 秒. (60Hz); 1/50 到 1/2,000 秒. (50Hz)	
	手動電子快門	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000 秒.	
	自動白平衡	自動 / 手動 (2500°K~8,000°K)	
	數位降噪 (數字降噪)	2D/3D	
	語言	繁體中文 / 簡體中文 / 英文 / 日文	
	影像設定	明暗 / 對比 / 自動白平衡 / 銳利 / 飽和度 / 翻转 / 鏡射	
	移動偵測	有	
	移動觸發	有	
	日期時間顯示	有	
	通訊協議	無	
	網路	瀏覽器	微軟IE 7.0版本以上
		乙太網接口	10/100M 自動偵測
傳輸能力 (Bit Rate)		64 up to 16,000 Kbps	
支援通訊協議		TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP RTP	
影像傳輸		H.264, MPEG4 and M-JPEG Dual/Triple Streaming	
音頻傳輸		支援雙向音訊; G.711 (Law), 8KHz 取樣頻率	
用戶限制		最高容納10名使用者	
用戶權限		ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
報警聯動		File Upload via FTP and Email/Notification via Email, HTTP, External Digital Output Activation, micro SD Recording	
一般		連接器類型	YPbPr/Audio, RJ45/PoE, DC Power Jack, BNC (Composite Video Out), Alarm Reset/Alarm In/Alarm Out/Alarm Ground/RS485, Micro SD, Mini USB
	自動光圈模式; 轉接頭	直流驅動; 自動光圈D4 接頭	
	鏡頭接口	CS / C 型 (需搭配轉接環)	
	鏡頭, 水平視角	請參閱鏡頭配件	
	防水等級	無	
	防暴等級	無	
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE(選配); 7W	
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C	
	操作濕度; 儲存濕度	Maximum: RH80%; RH90%	
	外觀尺寸	62(W)x56(H)x120(L)mm	
	淨重量	350g	
	配件選購	Lens:SHV-3M2812DAI; Bracket:MTB-101, MTB-102	


*Subject to change without notice



尺寸

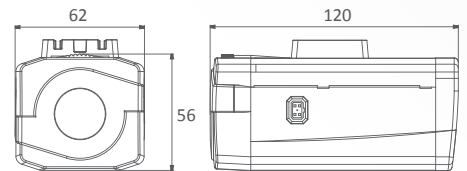

12Vdc / PoE



UNIT : mm / TOL : ±0.5

