SHANY

1.3 百万像素宽动态 枪型网路/道路 CCD 摄像机

SNC-WD1112MDN, SNC-WD1112MDN-C [车道专用]

- Sony 1 / 3" 1.3 百万像素 Progressive CCD Sensor
- 1280(H)x960(V) / 1280(H)x1024(V) (SXGA) ; H.264, MPEG4, M-JPEG
- 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2
- 数位降噪 & 感度提升 & 移动侦测 & 移动触发
- SNC-WD1112MDN 具防抖动图像稳定功能 (DIS)
- 双向语音 & 群体广播功能 (Multicast)
- Micro SD/SDHC 记忆卡读写功能
- 12Vdc / PoE 双重供电设计
- 符合 ONVIF 及 PSIA 标准

Wide Dynamic

CCD SENSOR

移动式红外线滤光片 (ICR)
SNC-WD1112MDN, SNC-WD1112MDN-C

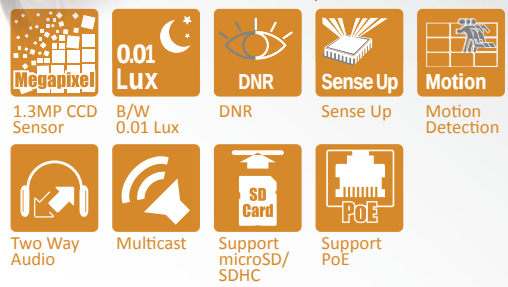

1.3MP CCD Sensor | B/W 0.01 Lux | DNR | Sense Up | Motion Detection | Two Way Audio | Multicast | Support microSD/SDHC | Support PoE

产品规格

		SNC-WD1112MDN	SNC-WD1112MDN-C [车道专用]
影 像	影像感应器	1 / 3" 1.3 百万像素高感度 CCD Sensor	
	影像最高解析度	1280(H)x960(V)	1280(H)x1024(V) (SXGA)
	影像支援解析度	1280x960, 1280x720, 720x480	
	影像速率 (帧/秒)	每秒最高可达 30 帧(张)	
	影像压缩格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	最低照度	彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2	
	数位(数字)宽动态范围	3 Level (关闭 / 低 / 中 / 高)	
	影像输出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC) or YPbPr(色差端子)	
	信噪比 (S/N)	52dB 以上(自动增益关闭)	
	红外线滤光片 (ICR)	自动切换(黑白模式<2Lux, 彩色模式>5Lux) ; 外部控制	
	红外线灯 ; 照射距离	可搭配红外线投射灯使用	
功 能	选单 (菜单)	OSD选单设定 或 可透过浏览器设定	
	数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动 / 外部	
	自动电子快门	1/50(60)~1/120,000 sec.	1/25(30) to 1/10,000 sec.
	手动电子快门	1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1000	1/25(30), 1/60, 1/120, 1/180, 1/350, 1/500,
		1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/30000, 1/60000	1/750, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	自动白平衡	自动1/自动2/键控/手动/室内/室外	自动 / 键控
	透雾功能	3 Level (关闭 / 低 / 中 / 高)	
	数位降噪 (数字降噪)	3D DNR	2D/3D DNR
	感度提升	有	
	语言	英文 / 日文 / 简体中文	英文/日文/繁体中文/简体中文
	影像设定	明暗 / 负片 / 锐利 / 翻转	明暗/对比/自动白平衡/锐利/
		数位放大 / 宽动态调整	饱和度/翻转/镜射/ 动态调整
	移动侦测	有	
	移动触发	有	
	日期时间显示	有	
	通讯协议	Pelco D, Pelco P, 自订	
网 路	浏览器	微软 IE 8.0 版本以上	
	乙太网接口	10/100M 自动侦测	
	传输能力(Bit Rate)	64 up to 12,000 Kbps	
	支援通讯协议	TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP,	
		RTSP RTP Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)	
	影像传输	H.264, MPEG4 and M-JPEG Dual/Triple Streaming	
	音频传输	支援双向语音 ; G.711 (Law), 8KHz 取样频率	
	用户限制	最高容纳 10 名使用者	
	用户权限	ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
	报警联动	File Upload via FTP and Email/Notification via Email, HTTP,	
		External Digital Output Activation, micro SD Recording	
	广播功能	具 Multicast 群体广播功能	
一 般	连接器类型	YPbPr/Audio, RJ45/PoE, DC Power, BNC (Composite Video Out),	
		DI/DO/RS485, Micro SD Slot, Mini USB Slot	
	自动光圈模式 ; 转接头	直流驱动 ; 自动光圈D4 接头	
	镜头接口	CS / C 型 (需搭配转接环)	
	镜头, 水平视角	请参阅镜头配件	
	防水等级	无	
	防暴等级	无	
	电源供应 ; 功率消耗	12Vdc / PoE ; 7W	
	操作温度 ; 储存温度	-10°C ~ 50°C ; -20°C ~ 60°C	
	操作湿度 ; 储存湿度	最大值: RH80% ; RH90%	
	外观尺寸	62(W)x56(H)x120(L)mm	
	净重量	350g	
	配件选配	镜头:SHV-3M2812DAI ; 支架:MTB-101, MTB-102	

SP/HI ; SP/GC

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301

尺寸

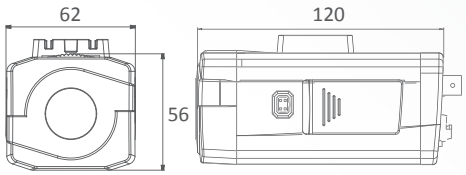

12Vdc / PoE

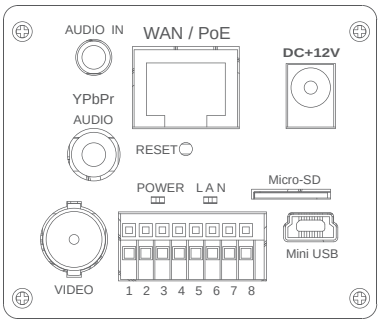

UNIT : mm / TOL : ±0.5

ONVIF