

## 3.0 百万像素宽动态 红外线防暴半球型网路摄像机 SNC-WDL2332DN

- Sony 1 / 2.8" 3.0 百万像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor
- 2048(H)x1536(V) (QXGA) ; H.264, MPEG4, M-JPEG
- 0.00Lux (红外线灯启动于 2 Lux)
- 2D 数位降噪 & 感度提升
- 移动侦测 & 移动触发
- 双向语音 & 群体广播功能 (Multicast)
- Micro SD/SDHC 记忆卡读写功能
- 12Vdc / PoE 双重供电设计
- 符合 ONVIF 及 PSIA 标准




### 产品规格


影像	影像感应器	Sony 1 / 2.8" 3.0 百万像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor	
	影像最高解析度	2048(H)x1536(V) (QXGA)	
	影像支援解析度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480	
	影像速率(帧/秒)	2048x1536@20fps, 其它每秒最高可达 30 帧(张)	
	影像压缩格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	最低照度	0.00Lux	
	数位(数字)宽动态范围	10阶(可调整数位宽动态范围)	
	影像输出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)	
	信噪比(S/N)	58dB 以上(自动增益关闭)	
	红外线滤光片(ICR)	自动切换(黑白<2Lux, 彩色>5Lux)	
红外线灯;照射距离	30 颗 (IR LEDs 开<2Lux, IR LEDs 关>5Lux); 10~20m		
功能	选单(菜单)	可透过浏览器设定	
	数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动	
	自动电子快门	1/2 to 1/100,000 sec.	
	手动电子快门	1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/10,000, 1/100,000 sec.	
	自动白平衡	自动(广域) / 自动(一般) / 阳光 / 阴天 / 室内 / 钨丝灯 / 日光灯1 / 日光灯2	
	数位降噪(数字降噪)	2D DNR	
	感度提升	有	
	语言	英文 / 日文 / 繁体中文 / 简体中文	
	影像设定	明暗 / 对比 / 饱和度 / 锐利 / 数位降噪 / EV 补偿 / 自动白平衡 / 宽动态 / 翻转	
	移动侦测	有	
	移动触发	有	
	日期时间显示	有	
	通讯协议	Pelco D, Pelco P, 自订	
网路	浏览器	微软 IE 8.0 版本以上	
	以太网接口	10/100M 自动侦测	
	传输能力(Bit Rate)	64 up to 12,000 Kbps	
	支援通讯协议	TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP RTP Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)	
	影像传输	H.264, MPEG4 and M-JPEG Dual/Triple Streaming	
	音频传输	支援双向语音; G.711 (Law), 8KHz 取样频率	
	用户限制	最高容纳 10 名使用者	
	用户权限	ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
	报警联动	File Upload via FTP and Email/Notification via Email, HTTP, External Digital Output Activation, micro SD Recording	
	广播功能	具 Multicast 群体广播功能	
	一般	连接器类型	Audio, RJ45/PoE, DC Power, BNC (Composite Video Out), DI/DO/RS485, Micro SD Slot
		自动光圈模式; 转接头	直流驱动
		镜头接口	内建 DC 自动光圈镜头
镜头, 水平视角		f3.0~10mm/F1.3 非球面百万像素变焦日夜镜头/95.6°~28.8°	
防水等级		IP66	
防暴等级		656.1Kgf	
电源供应; 功率消耗		12Vdc / PoE; 9W	
操作温度; 储存温度		-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C	
操作湿度; 储存湿度		最大值: RH80%; RH90%	
外观尺寸		140(DIA)x112(H)mm	
净重量		1,000g	
配件选配		壁挂支架:MTB-413; 天花板支架:MTB-504	



移动式红外线滤光片 (ICR)  
室外, 防暴  
三轴自由任意旋转

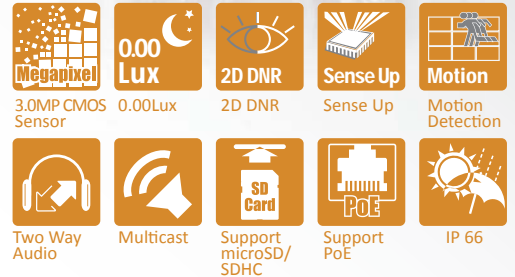

### 尺寸

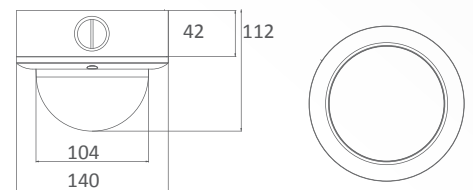

UNIT : mm / TOL : ±0.5

### 选配



MTB-413  
壁挂支架



MTB-504  
天花板支架

\*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301