





室外, 防暴
三轴自由任意旋转

产品特点

- HD 1280x720P@50/60fps (HD-SDI) 彩色摄像机
- 1/3" Sony 1.3 Megapixel Progressive Exmor™ CMOS Sensor
- 彩色:0.1Lux@F1.3, 黑白:0.01Lux@F1.3, 感度提升:0.001Lux@F1.3
- 视频输出: SDI / Composite BNC
- 多国语言 OSD 选单设定
- OSD 控制 / RS485 远程控制 / 同轴缆线控制
- 透雾功能 & 2D/3D 动态降噪 & 感度提升
- 电子快门 (自动 / 手动)
- 移动式红外线滤光片 (ICR) (SSC-WD2131MDN)
- RS-485x1, Dlx1, DOx1 / 选配: PoC + 语音功能

选配
讯号转换器
(无PoC功能)

选配
讯号转换器
(有PoC功能)




12Vdc,
选配:12Vdc/24Vac, PoC



选配
壁掛支架
MTB-413



选配
天花板支架
MTB-504

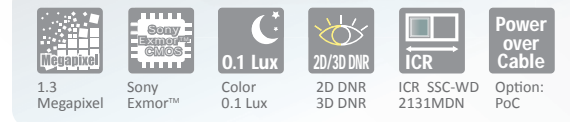

产品规格

Tol:±0.5 Unit:mm

	SSC-WD2131DN	SSC-WD2131MDN
电视系统	可选择 PAL / NTSC 系统	
影像感应器	1/3" Sony 1.3 Megapixel Progressive Exmor™ CMOS Sensor	
解析度	1280(H)x720(V)	
影像速率	1280x720P@50/60fps, 可调整至 1280x720P@25/30fps	
SDI 格式	HD-SDI (SMPTE 292M)	
最低照度	彩色:0.1Lux@F1.3, 黑白:0.01Lux@F1.3, 感度提升:0.001Lux@F1.3	
数位(数字)宽动态范围	一般摄影机之 128倍	
数位(数字)影像输出	BNC 连接器 (SDI) x1	
类比(模拟)影像输出	BNC 连接器 (1.0Vp-p Composite, 75Ω) x1	
音频系统	选配:全双工双向语音功能	
红外线滤光片(ICR)	無	自動切换 (可設定切换照度) / 外部控制
红外线灯; 照射距离	無	可搭配紅外線投射燈使用
选单(菜单)	OSD 控制 / RS485 远程控制 / 同轴缆线控制	
数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动 / 外部	
电子快门	自动: 自行设定自动快门范围 手动: 1/30, 1/50(60), 1/100(120), 1/150(180), 1/200(240), 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1,000, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000 秒	
自动增益	128 段 (可自行调整范围)	
自动白平衡	自动追踪 / 自动 / 手动 / 单按锁定	
宽动态; 背光补偿	宽动态 / 背光补偿 / 关	
透雾功能	对比 (0~15), 暗部区域 (0~7)	
频闪抑制	PAL 50Hz / NTSC 60Hz / 关	
数位降噪(数字降噪)	2D / 3D	
感度提升	开 (2~32X) / 关	
语言	英文 / 日文, 繁体中文, 简体中文 (无法变更)	
连接器类型	RS-485(Pelco-D/P)x1 / Dlx1 / DOx1, 选配:Audio In(3.5mm)x1 / Audio Out(3.5mm)x1	
自动光圈模式; 转接头	直流驱动	
镜头接口	内建 DC 自动光圈镜头	
镜头, 水平视角	f3.0~10mm/F1.3 非球面百万像素变焦日夜镜头/95.6°~28.8°	
防水等级	IP66	
防暴等级	656.1 Kgf	
电源供应; 功率消耗	12Vdc, 选配:12Vdc/24Vac, PoC (Power over Cable) ; 4.2W	
操作温度; 储存温度	-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
操作湿度; 储存湿度	最大值: RH80% ; RH90%	
外观尺寸	140(DIA)x112(H)mm	
净重量	950g	
配件选配	支架:MTB-413, MTB-504 ; 讯号转换器:SSD-RX010, SSD-RX010N, SSD-RX011, SSD-RX011N	

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301