



具按键控制功能


产品特点

- 3G-SDI / HD-SDI 转 HDMI 高画质讯号转换器
- 提供 SDI 高画质无损压缩技术传输, 影像传递无压缩无失真; OSD选单控制
- 采用 3G-SDI (SMPTE 424M), HD-SDI (SMPTE 292M) 通讯协定
- 一路 SDI (镀金接头) 讯号输入, 一路 SDI (镀金接头) 讯号输出
- 支援多种 SDI 讯号 Full HD 1080P/HD 720P@25/30/50/60fps, HD 1080i@50/60fps
- 支援多种 HDMI 讯号 Full HD 1080P@25/30/50/60fps, HD 720P@25/30/50/60fps
- One Cable System 技术, 透过同轴缆线传输四种讯号 (影像 / 声音 / 电源 / 控制)
- SSD-RX011N 具备网路功能



SSD-RX011
一般型
讯号转换器
(有PoC功能)

SSD-RX011N
网路型
讯号转换器
(有PoC功能)

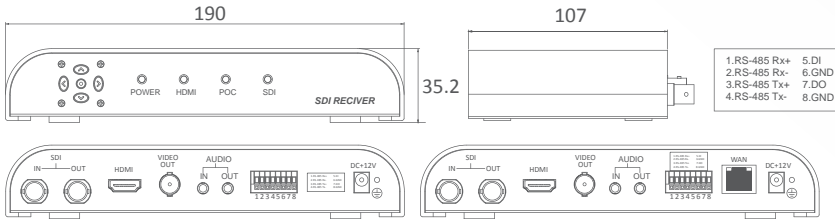

SSD-RX011 一般型讯号转换器 (无PoC功能) SSD-RX011N 网路型讯号转换器 (无PoC功能)

产品规格

Tol:±0.5 Unit:mm

	SSD-RX011	SSD-RX011N
SDI 格式	支援 3G-SDI (SMPTE 424M), HD-SDI (SMPTE 292M) 通讯协定	
缆线传输距离	100公尺 (建议规格5C2V或RG6U同轴缆线)	
SDI 讯号输入接头	BNC 镀金接头输入 1组	
One Cable System技术	同步传输 影像 / 声音 / 电源 / 控制 等讯号	
SDI 输出讯号	Full HD 1080P@25/30/50/60fps, HD 1080i@50/60fps, HD 720P@25/30/50/60fps	
SDI 输出接头	BNC 镀金接头输出 1组	
HDMI 输出讯号	Full HD 1080P@25/30/50/60fps, HD 720P@25/30/50/60fps	
HDMI 输出接头	HDMI(1.3a)Type A 接头输出 1组	
类比(模拟)输出接头	BNC 接头输出 1组	
声音输入接头	Audio In (3.5mm) 1组	
声音输出接头	Audio out (3.5mm) 1组	
RS-485传送	RS-485 +/-	
RS-485接收	RS-485 +/-	
DI/DO接头	Dlx1 / DOx1	
以太网接口	無	10/100M 自動偵測
影像压缩格式	無	H.264, MPEG4, M-JPEG
H.264格式	無	H.264 HighProfile
影像传输速率	無	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720@30fps
电源输入	12Vdc ; 3.6W (啟動PoC:最大值13.6W)	12Vdc ; 5.4W (啟動PoC:最大值15.4W)
操作温度; 储存温度	黑色, 190(W)x35.2(H)x107(L)mm	
操作湿度; 储存湿度	-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
外观尺寸	最大值: RH80% ; RH90%	
净重量	490g	520g

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301

系统应用

