

高清日夜 防暴网络摄像机

SNC-1030DN


- 1/3" Super HAD II CCD
- Full D1, 0.05Lux@F1.2
- 内建 f2.8~10.5mm/F1.2 镜头
- 内建数位降噪及感度提升
- H.264, MPEG 4 and M-JPEG 三压缩格式编码
- 9 组影音流模式可同时输出
- 3阶数位降噪
- 支援移动电话播放标准3GPP
- 高达10个位移侦测区
- 支援DDNS 和 PPPoE
- 3轴旋转设计
- IP66防尘防水等级
- 外壳承受重力: 656.1Kgf
- 支援 IEEE 802.3af PoE 供电




产品规格

影像	影像感应器	1/3" Super HAD CCD II	
	影像总像素(解析度)	Full D1	
	视频模式(解析度)	9 组影音流: H.264:(D1 / CIF / QCIF) ; MPEG4:(D1 / CIF / QCIF) ; M-JPEG:(D1 / CIF / QCIF)	
	压缩格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	视频张数(帧)	Up to 30 fps for All Profiles	
	最低照度	0.05Lux@F1.2	
	宽动态范围	无	
	影像输出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)	
	信噪比	50dB以上(自动增益关闭)	
	红外线滤光片(ICR)	无	
	红外线灯;照射距离	无	
	功能	OSD选单(菜单)	可透过浏览器设定
		数位日夜模式	彩色 / 自动
		电子快门	1/50(60)~1/10,000 秒.
		自动白平衡	自动
		频闪抑制	开 / 关
数位降噪(数字降噪)		2D	
语言		繁体中文 / 简体中文 / 德文 / 日文 / 法文 / 捷克文 / 葡萄牙文 / 波兰 / 俄文 / 英文	
影像设定		数位降噪 / 明暗 / 锐利 / 对比	
移动侦测;隐私遮挡		可设定10个位移侦测区,并可调整大小及灵敏度	
移动触发		智慧型动作侦测和外部讯号侦测	
日期时间显示		有	
通讯协议		无	
网络		浏览器	微软 IE 6.0 版本以上
	以太网接口	10/100M 自动侦测	
	传输能力(Bit Rate)	64 up to 4,096 Kbps	
	支援通讯协议	3GPP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SAMBA	
	影像传输	Streaming Simultaneously, TCP or HTTP, M-JPEG Streaming Over HTTP, Supports 3GPP Mobile Surveillance, Controllable Frame Rate and Bandwidth, Constant and Variable Bit Rate (H.264 / MPEG4)	
	音频传输	支援双向语音; RTSP:G.711 64kbps, G.726 32kbps 3GPP:AMR	
	用户限制	最高可容纳20名使用者	
	用户权限	ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
	报警联动	File Upload via FTP and Email, Notification via Email, HTTP, TCP, External Digital Output Activation, Go to PTZ Preset Position	
	一般	连接器类型	BNC (Composite Video Out) / DI&DO, RS485 / Phone Jack (Audio In and Out) DC Power Jack / RJ45/PoE
自动光圈模式;转接头		直流驱动	
镜头接口		直流驱动光圈	
镜头,水平视角		f2.8mm~10.5mm/F1.2 Aspherical Auto IRIS Lens/99.5°~27.4°	
防水等级		IP66	
防暴等级		656.1Kgf	
电源供应;功率消耗		12Vdc / PoE ; 6W	
操作温度;储存温度		-10°C ~ 50°C ; -20°C ~ 60°C	
操作湿度;储存湿度		最大值: RH80% ; RH90%	
外观尺寸		140(DIA)x112(H)mm	
净重量		950g	
配件选购		支架: MTB-413, MTB-504	

室外,防暴
3轴旋转设计

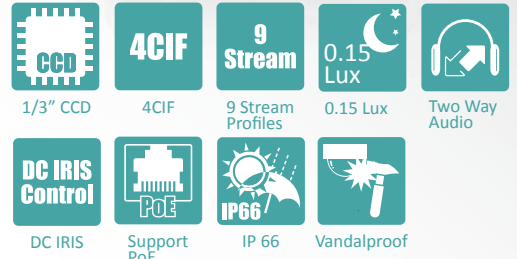

尺寸

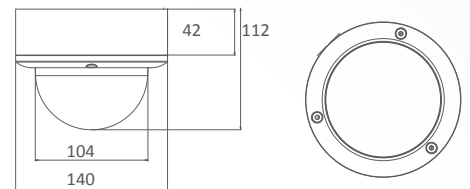

UNIT : mm / TOL : ±0.5

选配



MTB-413
壁挂支架



MTB-504
天花板支架

*Subject to change without notice